

Puertos



AC
x2

Voltaje Nominal: 127VAC
Corriente Máxima: 15A
Potencia Máxima 1600W max



Carga A
x2

Alimentación: 100-240 V ~ 50/60 Hz
0,35A Salida: 5 V/2,1 A máx
(1 dispositivo conectado)
5 V / 1 A máx
(2 dispositivos conectados)

Tipo de cable: de Uso Rudo Cal. 18 AWG
Longitud: 1.5m

Materiales:

Cuerpo: plástico PLA.

Marco: acero galvanizado calibre 20 con terminado en pintura electrostática.

Dimensiones:

95 de diámetro x 45 mm

Montaje: Su montaje requiere de un orificio de 86 mm (3 - 3/8") de diámetro.

Instalación:

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla.

Colores:

Acero inoxidable
Oxford
Negro





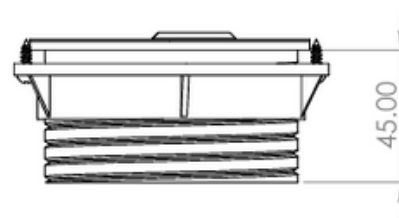


DIAGRAMA ELÉCTRICO

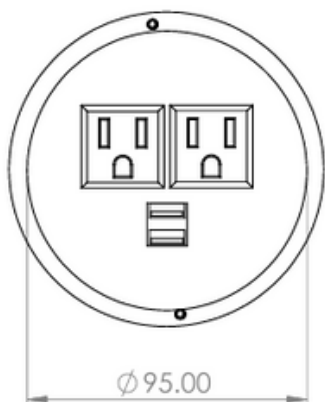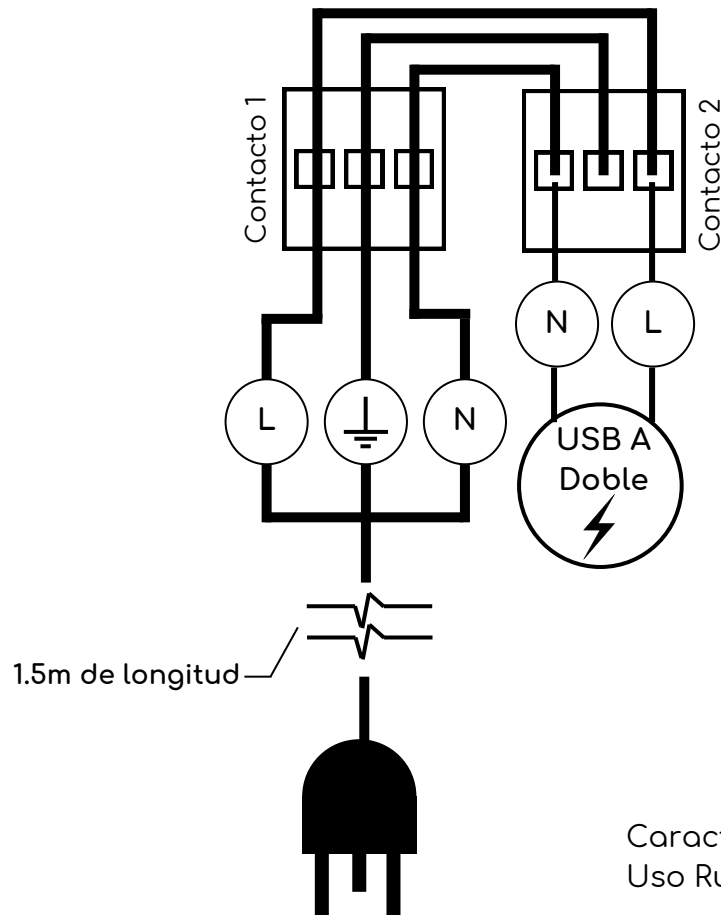

Características del cable:
Uso Rudo Cal. 18 AWG SJT, 600V, 15A