

Puertos



AC
x2

Voltaje Nominal: 127VAC
Corriente Máxima: 15A
Potencia Máxima 1600W max



Carga A
x1

Voltaje de entrada:
110V/220V

Voltaje de salida:
USBA5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;USBC+
USBA:15WMAX.



Carga C
x1

Voltaje de entrada:
110V/220V

Voltaje de salida:
USBC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A

Materiales:

Cuerpo: acero galvanizado calibre 22 con terminado en pintura electrostática.

Base: acero galvanizado calibre 16 con terminado en pintura electrostática.

Dimensiones:

158 x 155 x 69 mm

Instalación:

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla.

Colores:

Blanco

Negro

Tipo de cable: de Uso Rudo Cal. 18 AWG

Longitud: 1.5m



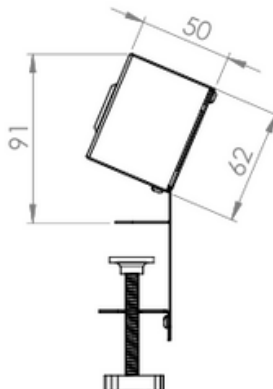


DIAGRAMA ELÉCTRICO

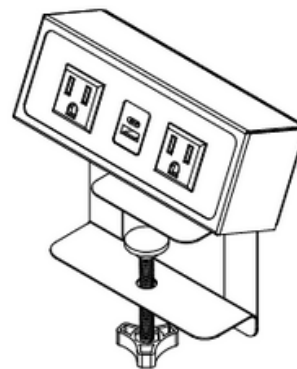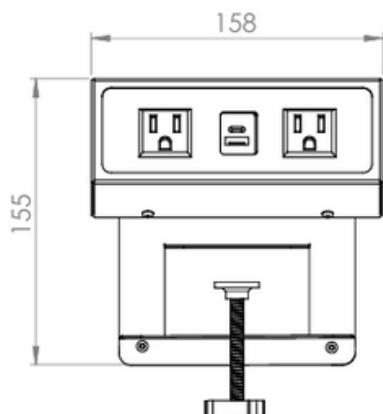