

Puertos



AC
x3

Voltoje Nominal: 127VAC
Corriente MÁxima: 15A
Potencia MÁxima 1600W max



Datos
x1

Compatible con versión USB3.0 y
USB2.0/1.1.

Velocidad de transferencia de datos: 5
Gbps



RJ45
X2

PLug RJ45 CAT 6A: Bronce fosforado y
chapado en oro de 3U"

Tensión soportada: DC750V/AC500V

Resistencia de contacto: MÁximo 20MΩ

Materiales:

Cuerpo: acero galvanizado calibre 22 con
terminado en pintura electrostática.

Marco: acero galvanizado calibre 20 con terminado
en pintura electrostática.

Dimensiones:

250 x 58 x 50 mm

Montaje: Su montaje requiere de un orificio de 228 x
44 mm

Instalación:

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla.

Colores:

Blanco Oxford
Aluminio Negro

Tipo de cable: de Uso Rudo Cal. 14 AWG

Longitud: 1m








DIAGRAMA ELÉCTRICO

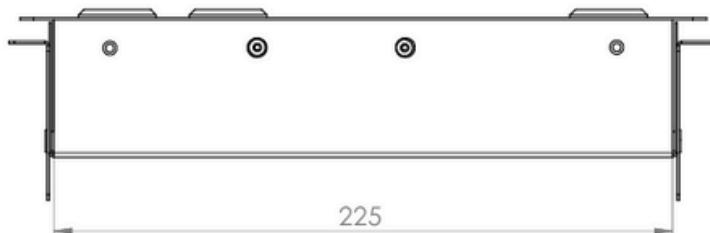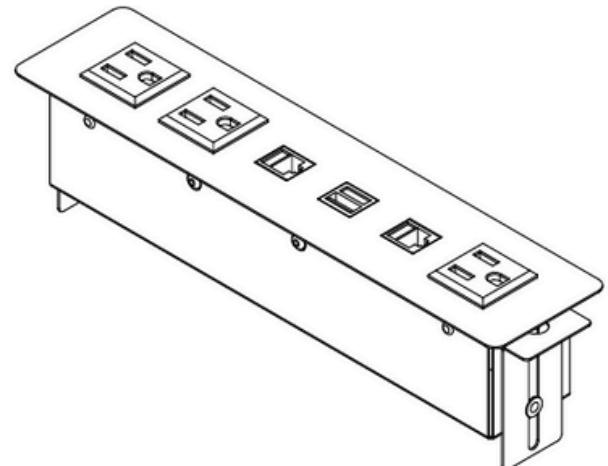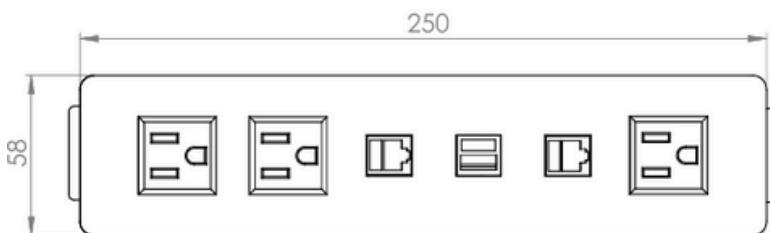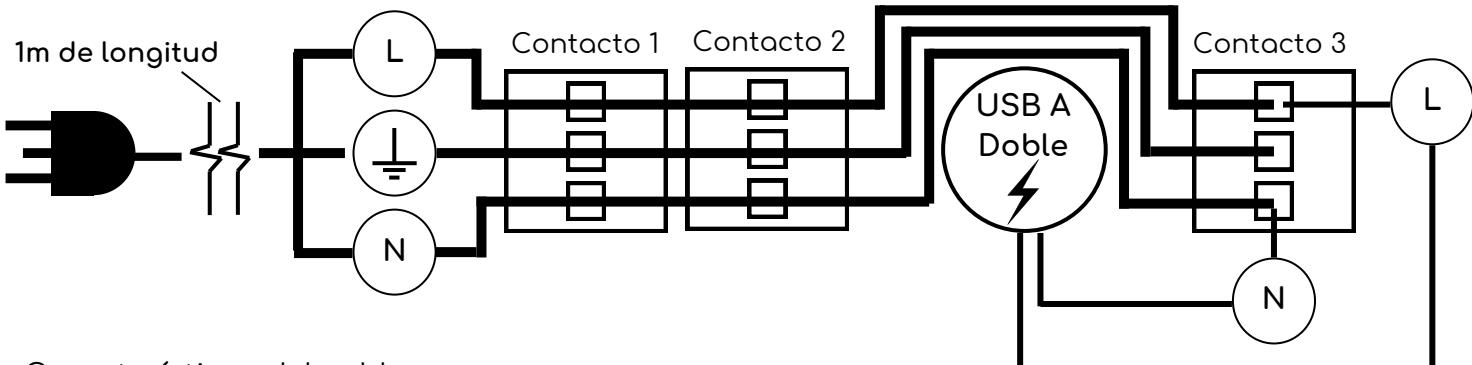

Características del cable:

Uso Rudo Cal. 14 AWG SJT, 600V, 15A