

Puertos



Carga A
x1

Voltaje de entrada:
110V/220V

Voltaje de salida:
USBA5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;USBC+
USBA:15WMAX.



Carga C
x1

Voltaje de entrada:
110V/220V

Voltaje de salida:
USBC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A

Tipo de cable: de Uso Rudo Cal. 18 AWG
Longitud: 1.5m

Materiales:

Cuerpo: plástico PLA.

Marco: acero galvanizado calibre 20 con terminado en pintura electrostática.

Dimensiones:

68 de diametro x 68 mm

Montaje:

Su montaje requiere de un orificio de 60 mm (2 - 3/8") de diámetro.

Instalación:

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla.

Colores:

Acero inoxidable
Nogal

Oxford
Negro








DIAGRAMA ELÉCTRICO

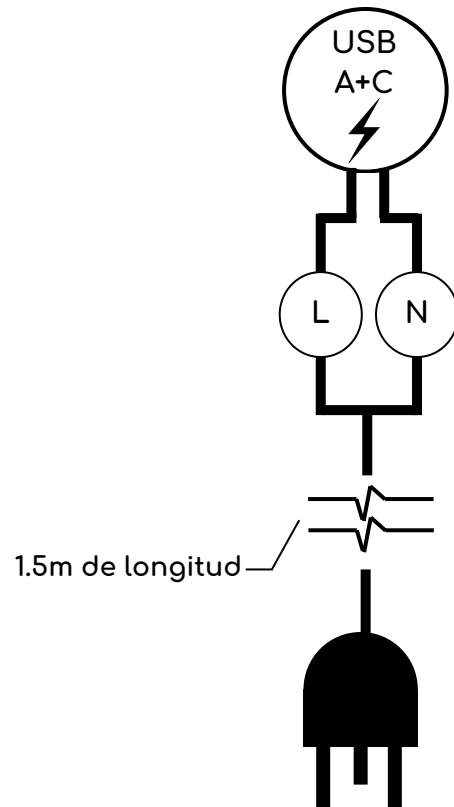

Características del cable:
Uso Rudo Cal. 18 AWG SJT, 600V, 15A