

FICHA TÉCNICA NANO 2

Puertos



Alimentación: 100-240 V ~ 50/60 Hz

0,35A Salida: 5 V/2,1 A máx (1 dispositivo conectado)

Carga A 5 V / 1 A máx x2 (2 dispositivos

5 V / 1 A máx (2dispositivos conectados)

Cable de 1.5 m de longitud, 2 x 18 AWG

Materiales:

Cuerpo: plástico PLA.

Marco: acero galvanizado calibre 20 con terminado en pintura electrostática.

Dimensiones:

45 de diámetro x 50 mm

Montaje:


Su montaje requiere de un orificio de 38 mm (1 - 1/2") de diámetro.

Instalación:

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla.

Colores:

Acero Inoxidable Negro

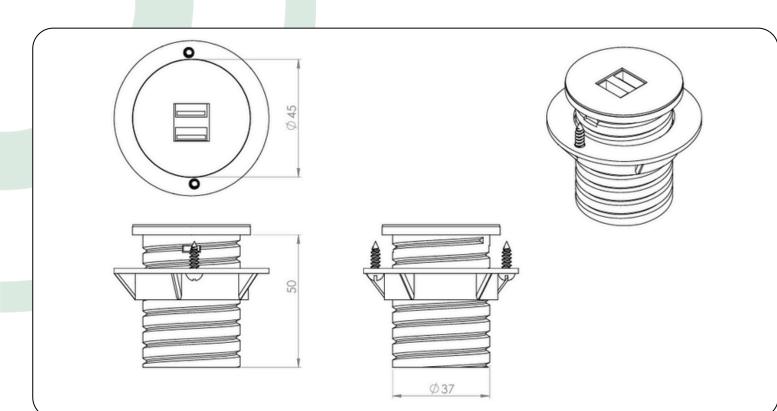



NANO 2

