

Puertos



AC
x3

Voltaje Nominal: 127VAC
Corriente Máxima: 15A
Potencia Máxima 1600W max



Datos
x2

Compatible con versión USB3.0 y USB2.0/1.1.

Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbps



HDMI
x1

HDMI hembra a HDMI hembra
Soporta resolución de alta definición; 4K
Contactos con chapa de oro de 3 micras
Cableado en conexión directa
Temperatura de operación: -40 - 80°C (-40 - 176°F)



RJ45
x1

Plug RJ45 CAT 6A: Bronce fosforado y chapado en oro de 3U"
Tensión soportada: DC750V/AC500V
Resistencia de contacto: Máximo 20MΩ

Materiales:

Cuerpo: acero galvanizado calibre 22 con terminado en pintura electrostática.

Marco: acero galvanizado calibre 20 con terminado en pintura electrostática.

Dimensiones:

260 x 137 x 60 mm

Montaje:

Su montaje requiere de un orificio de 232 x 100 mm.

Instalación:

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla.

Colores:

Blanco
Aluminio

Oxford
Negro

Tipo de cable: de Uso Rudo Cal. 14 AWG

Longitud: 1m








DIAGRAMA ELÉCTRICO

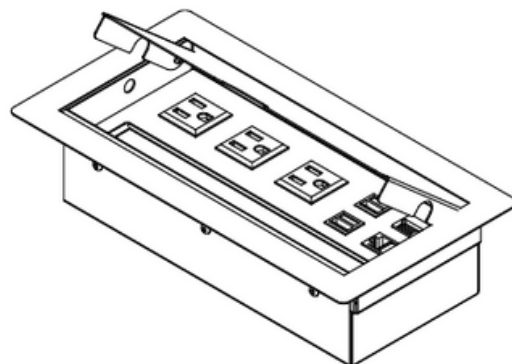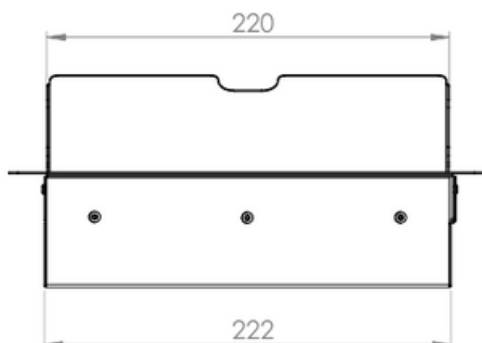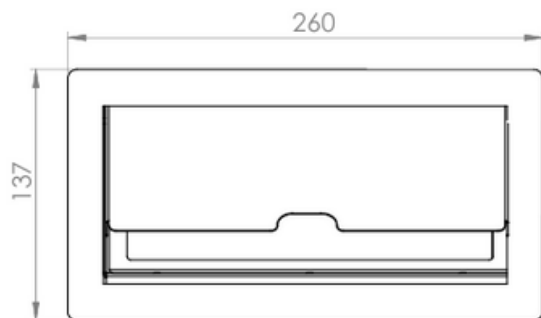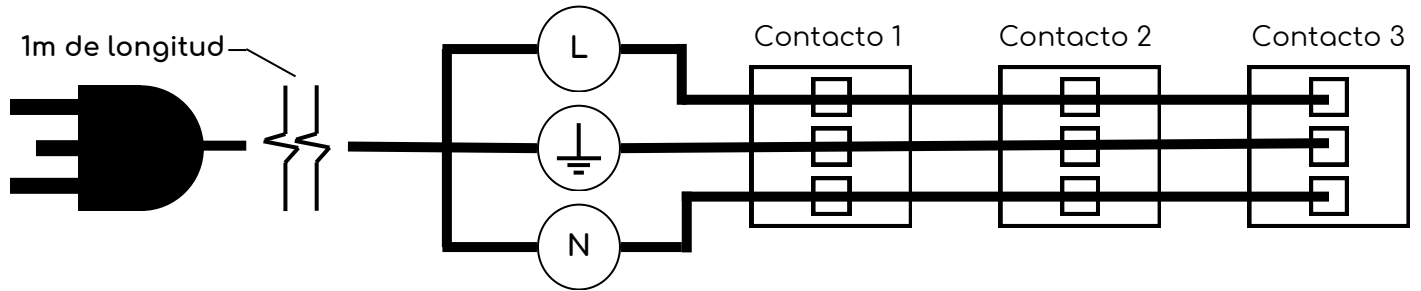

Características del cable:

Uso Rudo Cal. 14 AWG SJT, 600V, 15A