

Puertos



AC
x2

Voltaje Nominal: 127VAC

Corriente Máxima: 15A

Potencia Máxima 1600W max



Carga A
x1

Voltaje de entrada:
110V/220V

Voltaje de salida:

USBA5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;USBC+
USBA:15WMAX.



Carga C
x1

Voltaje de entrada:
110V/220V

Voltaje de salida:

USBC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A

Materiales:

Cuerpo acero galvanizado calibre 22 con terminado en pintura electrostática.

Base: acero galvanizado calibre 16 con terminado en pintura electrostática.

Dimensiones:

162 x 167 x 91 mm

Instalación:

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla.

Color:

Negro

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



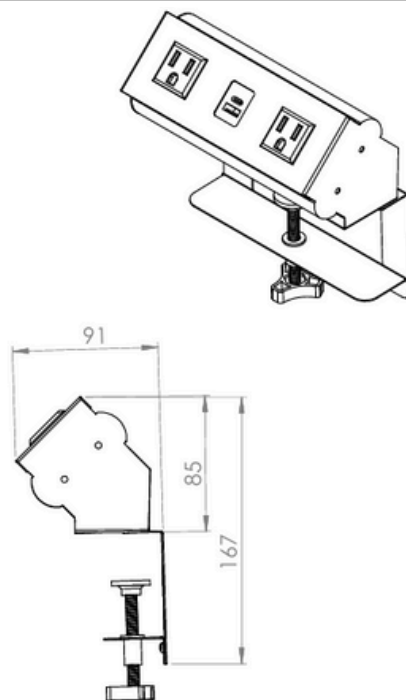


DIAGRAMA ELÉCTRICO

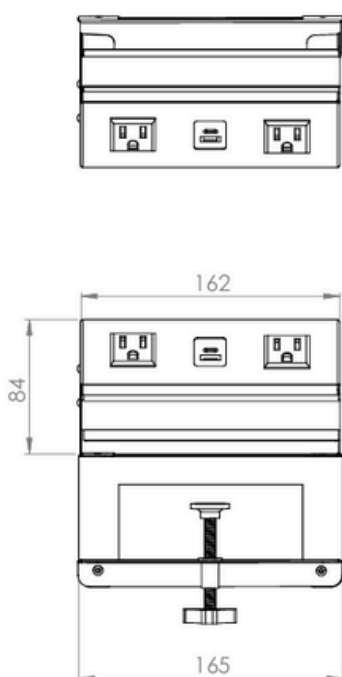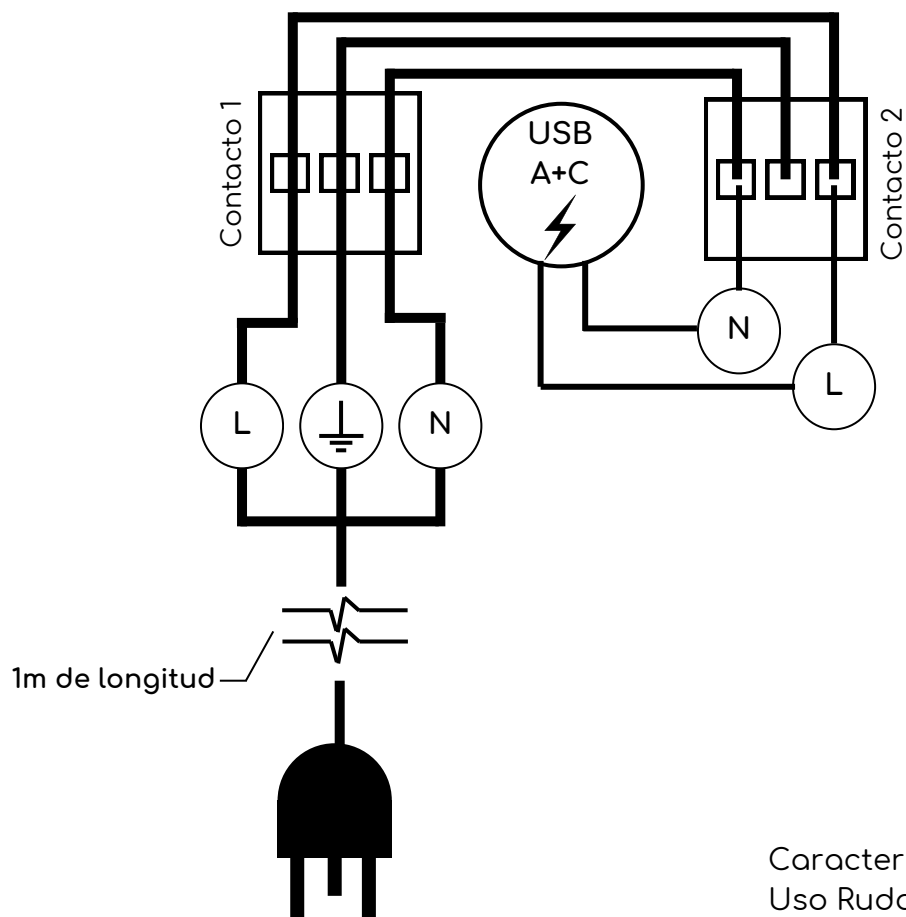

Características del cable:
Uso Rudo Cal. 18 AWG SJT, 600V, 15A