

Puertos



AC
x2

Voltaje Nominal: 127VAC
Corriente Máxima: 15A
Potencia Máxima 1600W max



Carga A
x2

Alimentación: 100-240 V ~ 50/60 Hz
0,35A Salida: 5 V/2,1 A máx
(1 dispositivo conectado)



RJ45
X1

PLug RJ45 CAT 6A: Bronce fosforado
y chapado en oro de 3U"
Tensión soportada: DC750V/AC500V
Resistencia de contacto: Máximo
20MΩ

Materiales:

Cuerpo: plástico PLA.

Marco: acero galvanizado calibre 20 con terminado
en pintura electrostática.

Dimensiones:

100 de diámetro x 45 mm

Montaje:

Su montaje requiere de un orificio de 86 mm (3 - 3/8")
de diámetro.

Instalación:

Su diseño permite una instalación rápida y sencilla.

Colores:

Acero inoxidable Oxford
Negro

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG








DIAGRAMA ELÉCTRICO

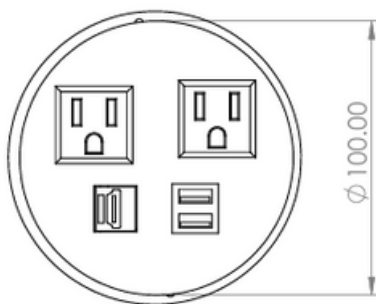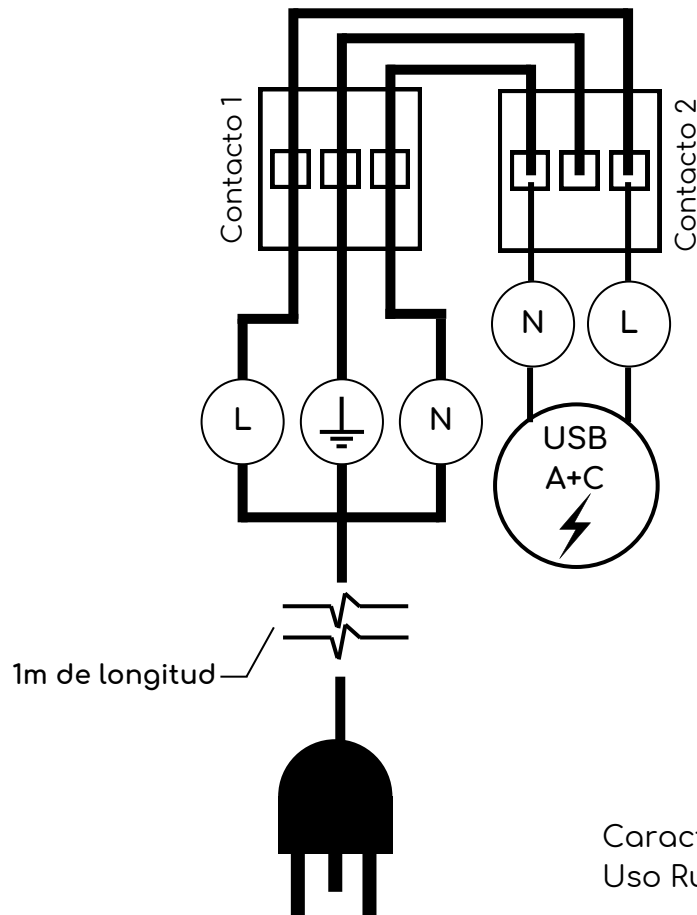

Características del cable:
Uso Rudo Cal. 18 AWG SJT, 600V, 15A