


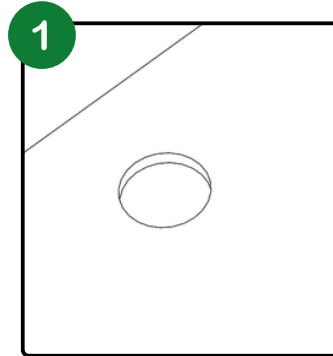


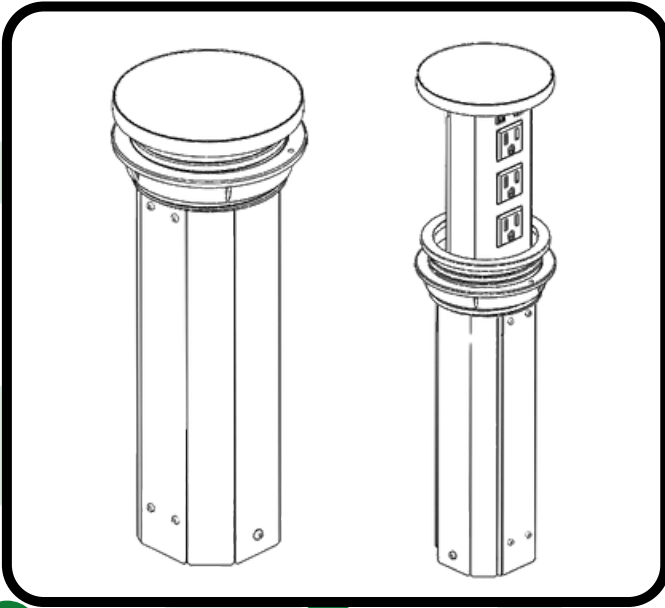


1
Su montaje requiere de un orificio de 92 mm (3 5/8") de diámetro.

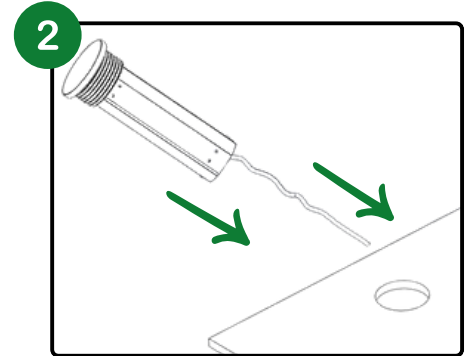


2
Coloca el multicontacto en el orificio pasando primero el cable.

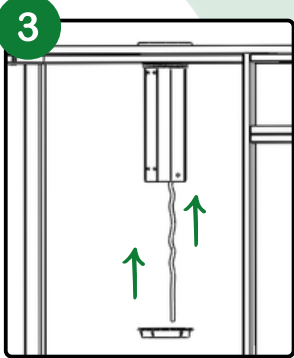

3
Coloca la tuerca por debajo del multicontacto. Procede a girarla al contrario de las manecillas del reloj de tal forma en la que quede completamente asegurado y ajustado a la superficie.

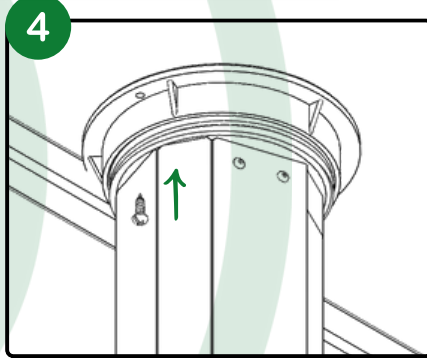



4
Fija el modelo por la parte inferior con las pijas ya incluidas en la caja

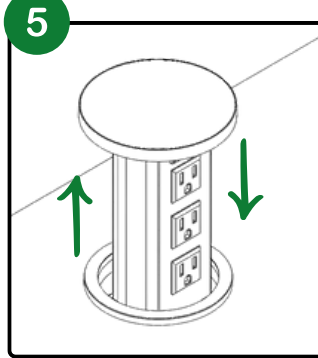


5
Y listo!, ya tienes tu multicontacto fijo al mueble y listo para su uso.

ADVERTENCIA:


El cable de Push-Up debe estar siempre libre de dobleces o curvaturas tanto durante la instalación como durante su uso regular. Esto es esencial para garantizar un funcionamiento óptimo y prevenir problemas en el sistema. Si el cable se enrosca en algún momento, es crucial tirar suavemente para desenredarlo, asegurándose de que esté completamente extendido para evitar daños o mal funcionamiento.

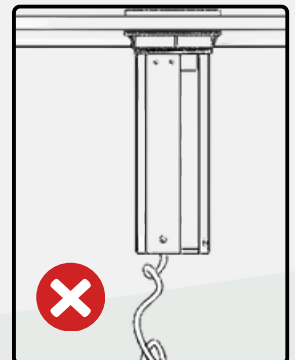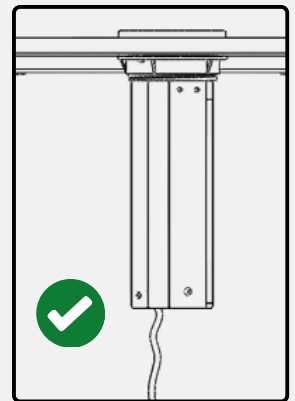

CONTENIDO:



Multicontacto
Pisa
(3AC, 2USB-A)



Tuerca aseguradora



2 pijas #6 x 1/2"